

УДК 621.315.68

Группа Е78

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПЕРЕМЫЧКИ

Конструкция и размеры

ОСТ 1 13355-78

На 5 страницах

Взамен 5420А

ОКП 75 9580

Распоряжением Министрства от 27 сентября 1978 г. № 067-16

дата введения 1 июля 1979 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на перемычки для клеммных колодок.
2. Конструкция, размеры и коды ОКП перемычек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

ГР 8085278 от 16.11.78

Перепечатка воспрещена

№ изд.
№ изд.

1 9039

2 9186

3 10129

4 11263


5 12721

6 12735

3789

Исх. № дубликата
Исх. № подлинника

ОСТ 1 13355-78 Стр. 2

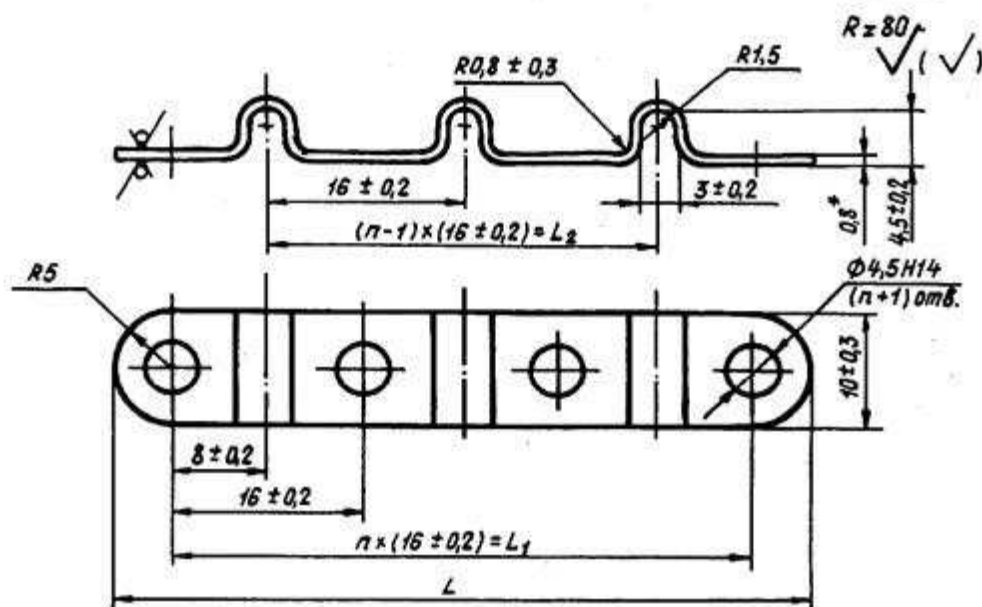

Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	Число шагов между отверстиями n	L		L ₂		Масса, г
			Пред. откл.				
			±0,6	±0,2			
1	75 9588 7581 08	1	26	16	-	2,0	
2	75 9588 7582 07	2	42	32	16	3,3	
3	75 9588 7583 06	3	58	48	32	4,8	

3. Материал: лист ДПРНМ М2 ГОСТ 495-92,

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Предельные отклонения расстояния между любыми несмежными отверстиями для перемычки типоразмера 3 - ±0,4 мм.

6. Покрытие: НЗ-6.0-Вн (99,8) 6-9. Допускается 03-6 ош.^{МК}

7. Маркировать обозначение и клеить окончательную приемку на для партии деталей.

^{МК} Размер для справок.

^{МК} По действующей в отрасли документации.

5

4

3

1

№ вкл.

№ вкл.

9039

10129

11263

12735

5780

Изм. № разработки

Изм. № редакции

