

УДК 621.316.541.2-182.7 (083.74)

Группа ГИ

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

КОЛЬЦА КОМПЛЕКТОВ ДЕТАЛЕЙ

ОСТ 92-9077-79

КРЕПЛЕНИЯ РАЗЪЕМОМ

Взамен

Конструкция и размеры

ОС92-0424-69

Инструктивным письмом Министерства

от 13.02. 1979 г. № 67


срок введения установлен

с 1.10. 1979г.

1. Настоящий стандарт распространяется на кольца для комплектов деталей крепления разъемов (ДКР) по ГОСТ 92-9074 - 79. и устанавливает их конструкцию и размеры.

2. Конструкция и размеры колец должны соответствовать чертежу и таблице.

Rz80 / (✓)

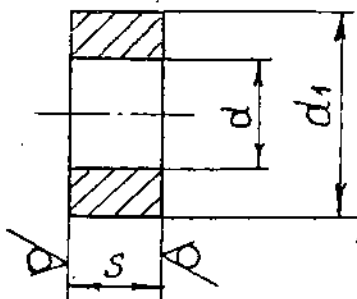

ГР № В 5807. ①

⑨  
⑩  
③ Проверен в 1983г.

116/83

Размеры в мм

Номер кольца	Применяемость	$d$	$d_1$	$S$	Диаметры крепежных винтов	Масса 1000 шт. кг.	Примечание
1		3,0	6	2	M2,5	0,113	
2	3			0,170			
3		3,5	7	2	M3	0,156	
4				3		0,234	

Пример условного обозначения кольца с внутренним диаметром  $d=3$  мм, толщиной  $S=3$  мм:  
Кольцо - 2 ОСТ 92-9077-79.

3. Материал - лист АМГЗМ -  $S$  - ГОСТ 21 631-76

Допускается изготовление колец из прутка АМцкр ДН  
ГОСТ 21 488-76.

4. Технические требования по ОСТ 92-9070-79.

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

716/83

② зам. изв. 171-156-80 23.12.80 Шлыз

