


СТП Д II2I-86 30

ШАЙБЫ
Конструкция и размеры

Введен с
01.09.88 Листов I

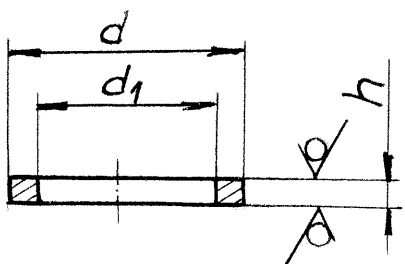

25
R200
✓(M)

Размеры в мм

Обозначение	d ₁		d		h	Площадь поверхн. покрытия, мм ²	Масса, кг
	Номин.	Доп. откл.	Номин.	Доп. откл.			
② 03821.00.04 03821.00.04-00	11,5		15,5		1,5	0,03	0,0008
-01	14,5		19,0			0,05	0,0011
-02	18,0		24,0	+0,5		0,06	0,0031
-03	20,0	-0,5				0,08	0,0022
-04	23,0		28,0		2,0	0,10	0,0039
-05	26,0		36,0			0,11	0,0095
-06	30,0		39,0			0,13	0,0095
-07	33,0					0,15	0,0080
-08	37,0		45,0			0,16	0,0121
-09	39,0					0,19	0,0080
-10	43,0	-1,0	54,0	+0,7	3,0	0,20	0,0197
-11	45,0					0,21	0,0165
-12	51,0		60,0 62,0			0,23	0,0400
-13	59,0					0,24	0,0230

1. Пример записи в техническую документацию шайбы d = 15,5мм, d₁ = 11,5мм, h = 1,5мм :

Шайба 15,5/11,5 - 1,5 СТП Д II2I-86

- 2. Материал: сталь прокатная ГОСТ 19903-74 марки ВСтЗкп ГОСТ380-71
- 3. Покрытие: Ц 9.хр.
- 4. Маркировать обозначение и номер стандарта предприятия на бирке.

72-103^п - 22 954сх
10.900
В.Ф.Ильин
9.02.87

ОГК ЭПА Сафонов

3 ЧС024-96 Сафонов 16.04
2 ЧС054-91
1 ЧС026-88
Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Взамен. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Инд. № подл. 1287 | Подп. и дата 28/07-87 | Подп. и дата

УТВЕРЖДАЮ
Директор НИИтяжмаша
Т.Н.Башилов

Взамен
Введен впервые

Распоряжение
от 06.05.87 № 98